


M3600 • ZAWÓR PŁYWAKOWY "OTWÓRZ - ZAMKNIJ" KONTROLI POZIOMU WODY W ZBIORNIKU

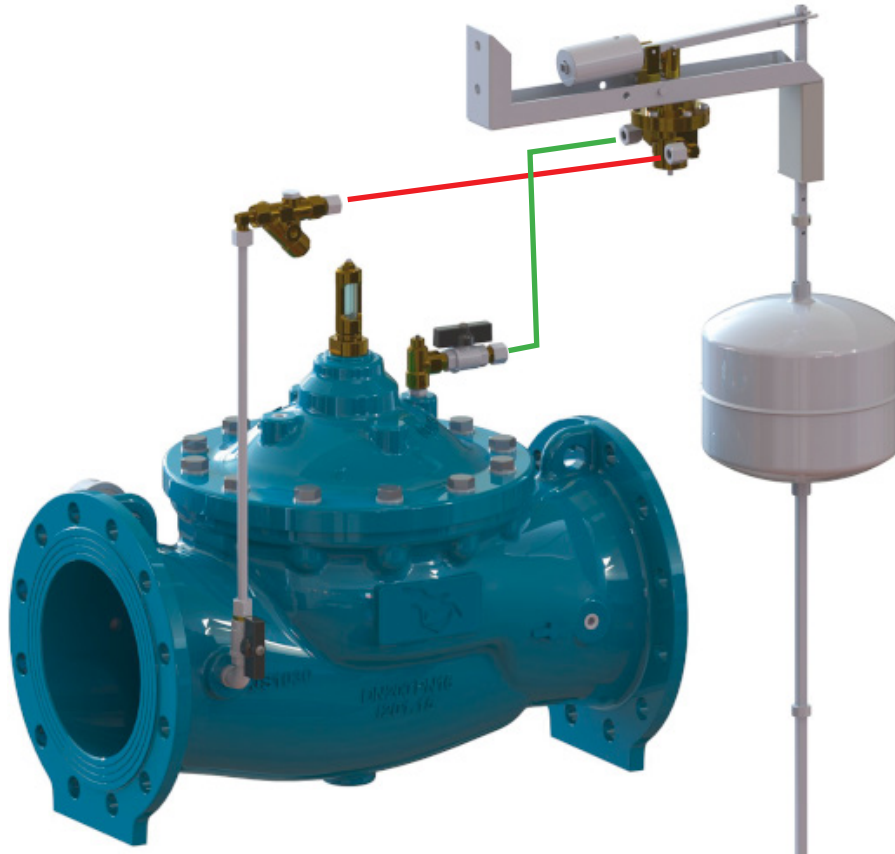

ZASADA DZIAŁANIA


Zawór reguluje minimalny (zawór otwarty) i maksymalny (zawór zamknięty) poziom wody w zbiorniku za pomocą trójdrożnego pilota pływakowego. Oba poziomy wyzwalające można łatwo regulować, przesuwając zaciski na przedłużce pływaka. Zakres regulacji wynosi od minimum 10 cm do maksymalnie około 90 cm.

DODATKOWE FUNKCJE

- utrzymywanie ciśnienia;
- wyłączenie za pomocą zdalnego sterowania elektrycznego;
- funkcja zapobiegania przepływowi zwrotnemu;
- funkcja przeciwmroźeniowa;
- funkcja ograniczenia przepływu;
- redukcja ciśnienia za pomocą płyty rozpraszającej;
- funkcja upustu.

INSTALACJA: TYP A

INSTALACJA W ZBIORNIKU (pływak umieszczony w wyznaczonej strefie)

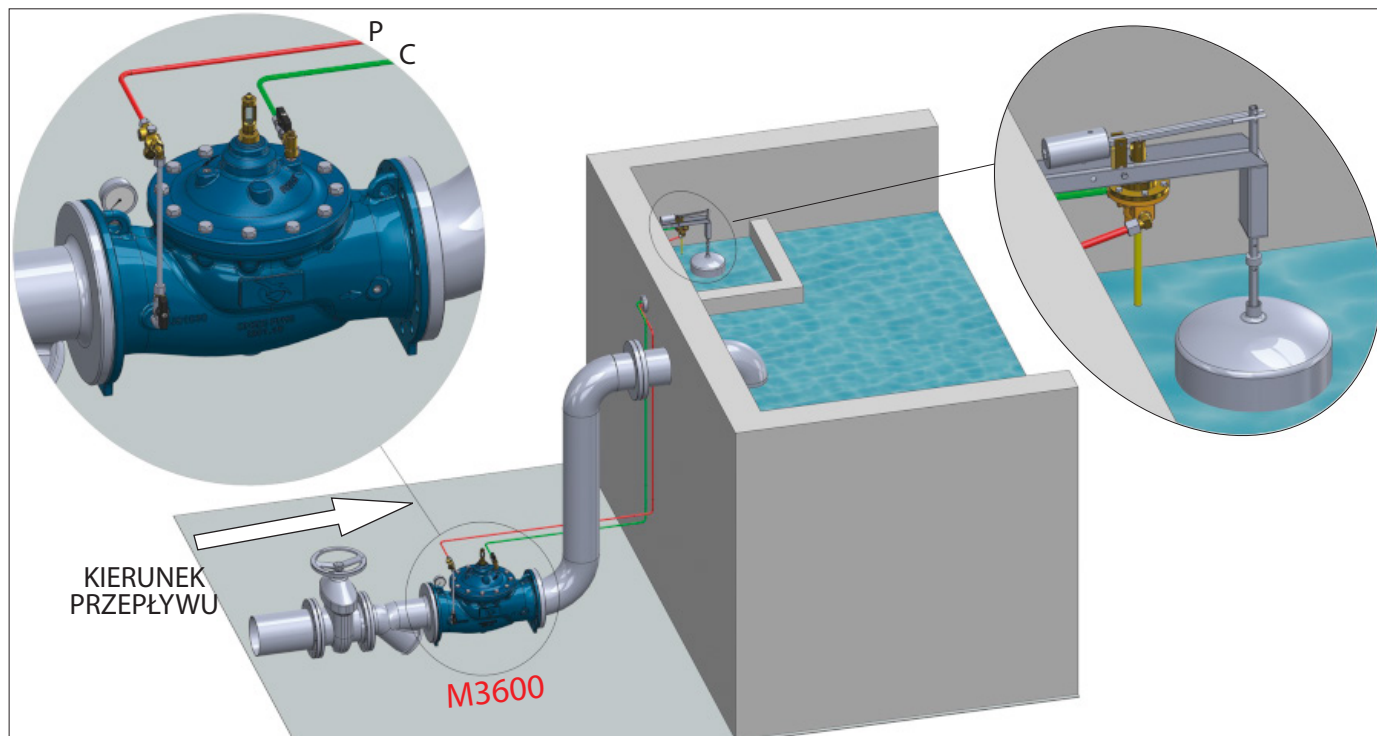

INSTALACJA: TYP B

MONTAŻ POZA ZBIORNIKIEM

