

PN 10 - Art. C068TIS

PN 16 - Art. C067TIS




ZAWÓR ZWROTNY KULOWY KOŁNIERZOWY PN10-PN16 FLANGED BALL CHECK VALVE PN10 OR PN16

ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ściekowa, systemy kanalizacyjne.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water, sewage systems.

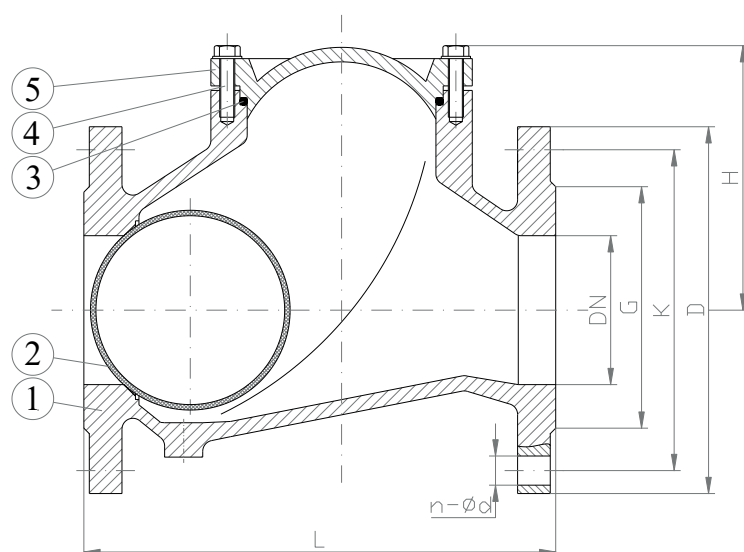

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI - COATING

Zewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5017 o grubości 200 µm.
 External FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5017 and thickness of 200 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 16767
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 48
KOŁNIERZE:	EN 1092-2
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +70°C
CISNIENIE RÓŻNICOWE:	Min. 0,3 / 0,5 bar
DESIGN STANDARD:	EN 16767
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 48
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +70°C
BACKPRESSURE:	Min. 0,3 / 0,5 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
2	KULA BALL	ŻELIWO SFEROIDALNE + NBR DUCTILE IRON + NBR
3	USZCZELKA GASKET	NBR NBR
4	ŚRUBA BOLT	STAL NIERDZEWNA A2 STAINLESS STEEL A2
5	POKRYWA BONNET	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15

DN	G		K		D		n-ød		L	H	W (kg)
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16			
350	429	429	460	470	520	520	16-23	16-28	800	605	285
400	480	480	515	525	580	580	16-28	16-31	900	680	405
500	582	609	132	620	715	715	20-28	20-34	1100	860	840