




ZASUWA PIERŚCIENIOWA Z USZCZELNIENIEM METAL-METAL OD DN50 DO DN150
STALIWNA Z NIEWZNO SZONYM TRZPIENIEM - PN40
CAST STEEL GATE VALVE NON RISING STEM FROM DN50 TO DN150 PN40

ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody, gospodarka ściekowa, systemy kanalizacyjne.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of water, networks for the collection and discharge of waste water, sewage systems.

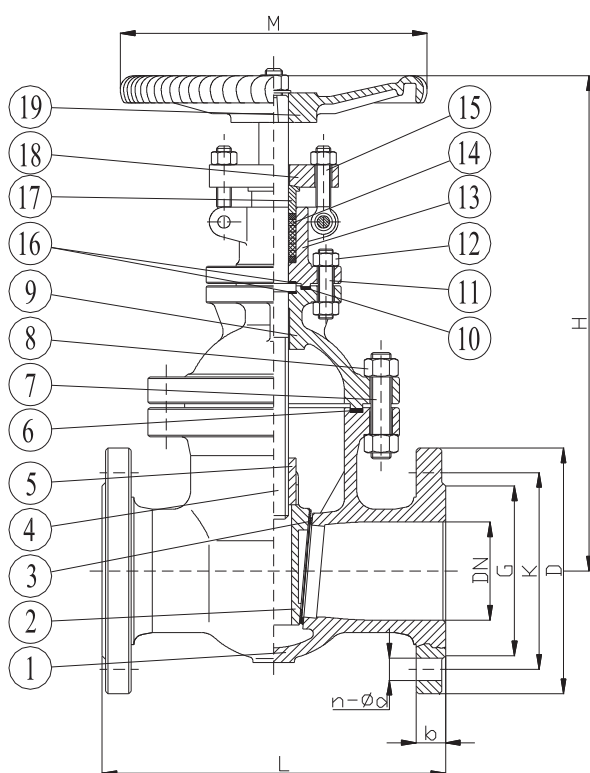

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W (kg)
50	102	125	165	250	325	200	4-18	20	22
65	122	145	185	290	363	200	8-18	22	31
80	138	160	200	310	415	250	8-18	24	41.5
100	162	190	235	350	453	300	8-22	24	61
125	188	220	270	400	505	350	8-26	26	83
150	218	250	300	450	556	400	8-26	28	110

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości min. 250 µm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 12516, EN 1984
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 26
KOŁNIERZE:	EN 1092-1
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +50°C przy 40 bar Zależność ciśnienie / temperatura zgodne z EN 12516
DESIGN STANDARD:	EN 12516, EN 1984
FACE TO FACE:	EN 558 Series 26
FLANGES:	EN 1092-1
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +50°C a 40 bar Pressure / temperature rating according to EN 12516

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
2	KLIN WEDGE	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
3	GNAZDO SEAT	STAL NIERDZ. X10Cr13 SS X10Cr13
4	TRZPIEŃ STEM	STAL NIERDZ. ASTM A182 F6a ASTM A182 F6a
5	NAKRĘTKA TRZPIENIA STEM NUT	ALU-BRAZ ALUMINIUM BRONZE
6/10	USZCZELKA POKRYWY GASKET	STAL NIERDZ. AISI 304+GRAFIT SS AISI 304+GRAPHITE
7/11	ŚRUBA BOLT	STAL NIERDZ. ASTM A193 B7 ASTM A193 B7
8/12	NAKRĘTKA NUT	STAL NIERDZ. ASTM A194 2H ASTM A194 2H
9	POKRYWA BONNET	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
13	POKRYWA BONNET	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
14	USZCZELNIENIE GASKET	GRAFIT GRAPHITE
15	ŚRUBA BOLT	STAL NIERDZ. ASTM A1035 ASTM A1035
16	PODKŁADKA WASHER	STAL NIERDZ. AISI 304 SS AISI 304
17	DŁAWNICA GLAND	STAL NIERDZ. ASTM A182 F6a ASTM A182 F6a
18	DOCISK DŁAWNICY PACKING GLAND	STALIWO DIN 17245 GS-C25 DIN 17245 GS-C25
19	KÓŁKO RĘCZNE HANDWHEEL	STAL NIERDZ. ASTM A536 ASTM A536