

PN 10 - Art. D158M


PN 16 - Art. D159M


PRZEPUSTNICA KOŁNIERZOWA U-SECTION [DN700 - DN1200] PN10-PN16 DLA CIŚNIENIA ROBOCZEGO 10 BAR
U-SECTION BUTTERFLY VALVE PS10 [DN700 - DN1200] FLANGED PN10 OR PN16 WORKING PRESSURE 10 BAR
ZASTOSOWANIE:

Zaopatrzenie i dystrybucja wody, oczyszczalnie ścieków.

APPLICATION:

Water supply and distribution, waste water treatment.

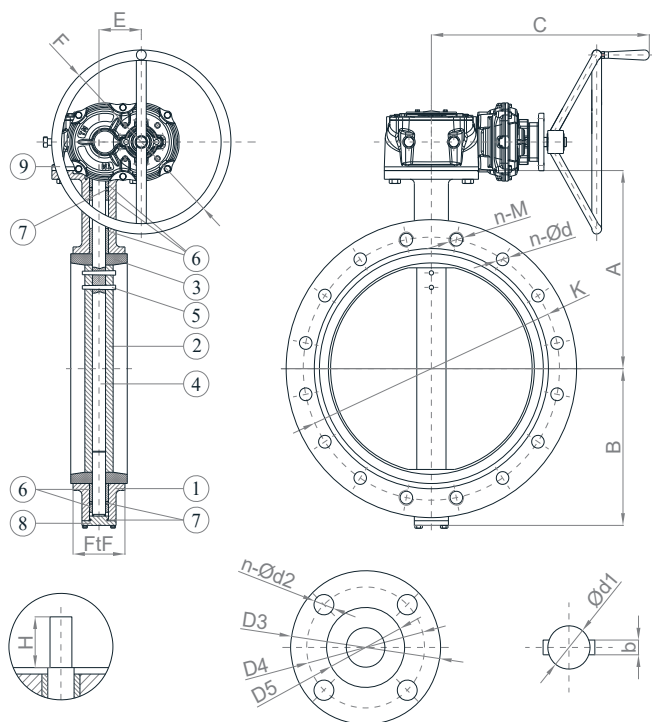

Wał wejściowy przekładni z górnym kołnierzem ISO do wieloobrotowego sprzęgła napędu.

Gearbox input shaft with ISO top flange for multi-turn actuator coupling.

DN700 - DN1000	DN1200
F10	F14

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 593, EN 1074-1 i EN 1074-2
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 20
KOŁNIERZE:	EN 1092-2 PN10 lub PN16
PRÓBY:	EN 12266-1
KOŁNIERZ POD NAPĘD:	ISO 5211
TEMPERATURA ROBOCZA:	EPDM ≤ +90°C NBR ≤ +70°C
CIŚNIENIE ROBOCZE:	PS = 10 bar
DESIGN STANDARD:	EN 593, EN 1074-1 and EN 1074-2
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 20
FLANGES:	EN 1092-2 PN10 or PN16
TESTS:	EN 12266-1
TOP FLANGE:	ISO 5211
WORKING TEMPERATURE:	EPDM ≤ +90°C NBR ≤ +70°C
WORKING PRESSURE:	PS = 10 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
2	DYSK DISC	STAL AISI 304 SS AISI 304
3	MANSZETA SEAT	EPDM (na życzenie NBR) EPDM (NBR on request)
4	TRZPIEŃ STEM	STAL NIERDZ. AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)
6	TULEJA BUSHING	WŁÓKNO SZKLANE + PTFE FIBERGLASS + PTFE
7	O-RING O-RING	EPDM EPDM
8	POKRYWA COVER	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
9	PRZEKŁADNIA GEARBOX	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI - COATING

Zewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości min. 250 µm.

External FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

DN	K		n-ød		n-M		D3	D4	D5	n-ød2	ød1	b	H	A	B	C	E	F	FtF	W (kg)
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16														
700	840	840	20-31	20-37	4-M27	4-M33	300	254	200	8-18	60	18	100	624	520	500	119	400	165	237
750	900	900	20-34	20-37	4-M30	4-M33	300	254	200	8-18	60	18	110	660	545	550	112	400	165	370
800	950	950	20-34	20-41	4-M30	4-M36	300	254	200	8-18	60	18	110	672	591	550	112	400	190	410
900	1050	1050	24-34	24-41	4-M30	4-M36	300	254	200	8-18	72	20	118	720	656	583	112	400	203	547
1000	1160	1170	24-37	24-44	4-M33	4-M39	350	298	230	8-22	80	22	142	800	721	583	112	400	216	887
1200	1380	1390	28-41	28-50	4-M36	4-M45	350	298	230	8-22	105	28	154	941	844	583	112	400	276	1351