

PN 25 - Art. E053

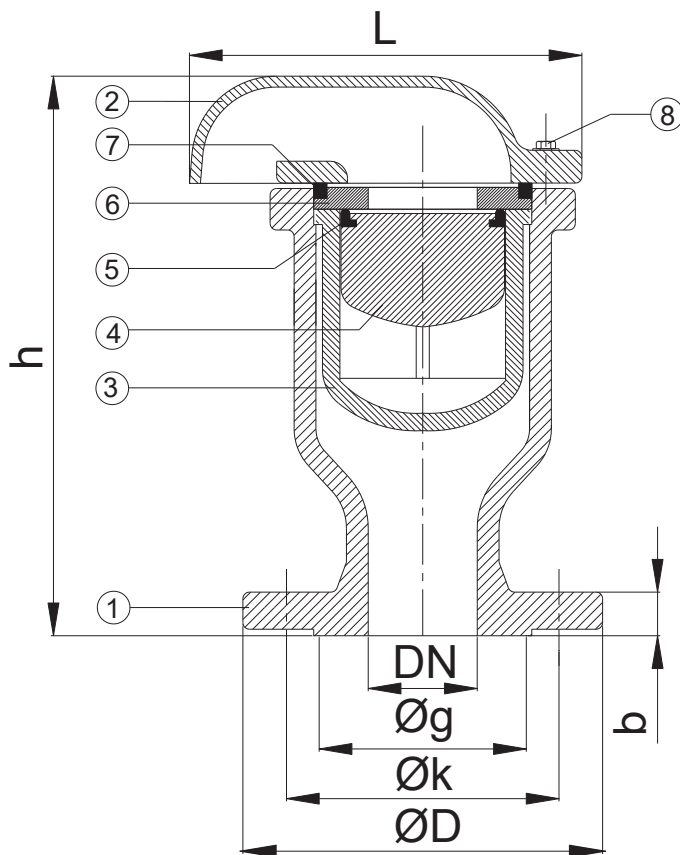
PN 40 - Art. E054

ZAWÓR ODPOWIERZAJĄCO-NAPOWIERZAJĄCY 1-KOMOROWY PN25-PN40
AIR RELEASE VALVE SINGLE CHAMBER PN25-PN40
ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody.

APPLICATION:

Supply, collection and distribution of water.

**CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES**

NORMA PROJEKTOWA:	EN 1074-1 i EN 1074-4
KOŁNIERZE:	Owiercenie zgodnie z EN 1092-2
PRÓBY:	EN 12266-1
TEMPERATURA ROBOCZA:	Max. +80°C
MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE:	0,2 bar
DESIGN STANDARD:	EN 1074-1 and EN 1074-4
FLANGES:	Drilling according to EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMP:	Max. +80°C
MIN. WORKING PRESSURE:	0,2 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
2	POKRYWA COVER	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
3	PROWADNICA PŁYWAKA CAGE	POLIAMID 6 POLYAMID 6
4	PŁYWAK FLOATER	POLIPROPYLEN FOAMED POLYPROPYLENE
5	O-RING O-RING	EPDM EPDM
6	DYSK DISC	MOSIĄDZ BRASS
7	O-RING O-RING	EPDM EPDM
8	ŚRUBA I PODKŁADKA SCREW & WASHER	STAL OCYNK. 8.8 STEEL 8.8

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015 o grubości 250 µm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250 µm.

ART.	E053							E054						
DN	50	65	80	100	125	150	200	50	65	80	100	125	150	200
L	180	180	180	265	265	265	345	180	180	180	265	265	265	345
h	260	260	260	320	320	320	450	260	260	260	320	320	320	450
øD	165	185	200	235	270	300	360	165	185	200	235	270	300	375
øk	125	145	160	190	220	250	310	125	145	160	190	220	250	320
øg	99	118	132	156	184	211	274	99	118	132	156	184	211	284
n x ød	4X19	8X19	8X19	8X23	8X28	8X28	12X28	4X19	8X19	8X19	8X23	8X28	8X28	12X31
b	19	19	19	19	19	20	22	19	19	19	19	23.5	26	30
Śruba / Bolt	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M24	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M27
Waga / weight (kg)	11.0	12.0	14.5	24.5	27	31.5	56.0	11.0	12.0	14.5	24.5	27	31.5	57.0