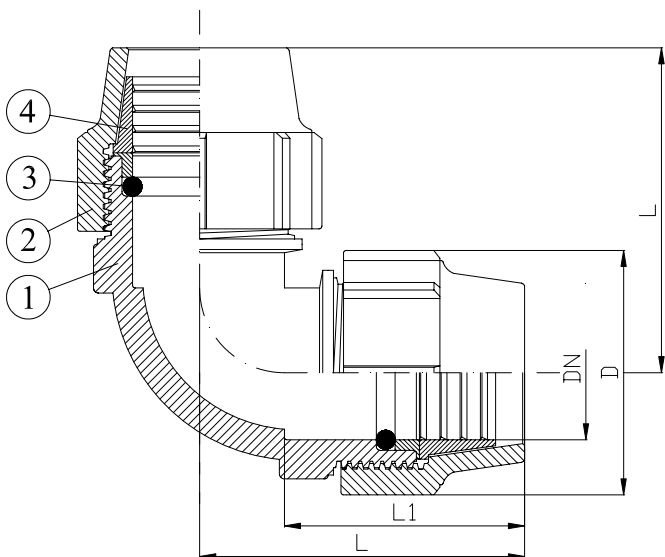


RACCORDO A COMPRESSIONE IN PP, GOMITO 90°
PP COMPRESSION FITTING, 90° ELBOW
APPLICAZIONE:

Impianti di trasporto acqua potabile, convogliamento fluidi alimentari, sistemi antincendio, impianti in pressione e impianti di irrigazione.

APPLICATION:

Conveyance of drinking water, conveyance of liquid for foodstuffs, fire protection system, under pressure pipelines, irrigation system.


**DENOMINAZIONE
PART**
**MATERIALI
MATERIALS**

1	CORPO BODY	POLIPROPILENE PP-B POLYPROPYLENE PP-B
2	GHIERA NUT	POLIPROPILENE PP-B POLYPROPYLENE PP-B
3	O-RING O-RING	NBR NBR
4	ANELLO DI SERRAGGIO CLAMPING RING	POLIACETALE BIANCO POLI-ACETATE WHITE

**NORMA DI PROGETTO:
TEMPERATURA ESER:**

UNI 9561
≤20°C

**DESIGN STANDARD:
WORKING TEMP:**

UNI 9561
≤20°C

DN	PN	D	L	L1
16	16	38	44	34
20	16	48.5	72.5	56
25	16	54	77	58
32	16	65	92	70
40	16	82.5	105.5	83
50	16	95.5	129	95
63	16	112	147	110
75	10	135	174	133
90	10	153	219	167
110	10	179	250	190